


COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE

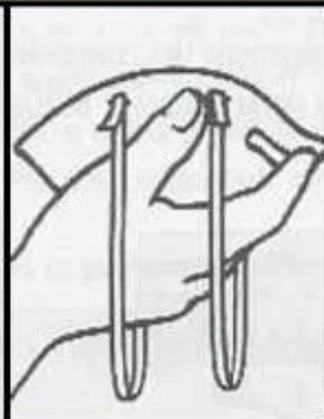

1

Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso

2

- facciale sotto al mento;
- elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie;
- elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie.

NON ATTORCIGLIARE

3

Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .



4

Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso

5

Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .

6

Verifiacare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro